

K-no.: 30027
 K-Nr.:

 Core design: Toroidal core
 Ausführung: Ringbandkern
 Application: Common Mode Choke
 Anwendung: Stromkompensierte Drossel

 Date: 18.10.2021
 Datum:

 Customer: Standard Type / Typenelement
 Kunde

 Customer part no.:
 Kd. Sach Nr.:


 Page 1 of 6
 Seite von

 Drawing / Maßbild
 Without scale / ohne Maßstab

 Dimensions of the boxed core in mm /
 Maße des getroten Kerns in mm

 ○ Prüfmaß (test dimension) DC = Date Code
 F = Factory

Marking:
 Beschriftung:

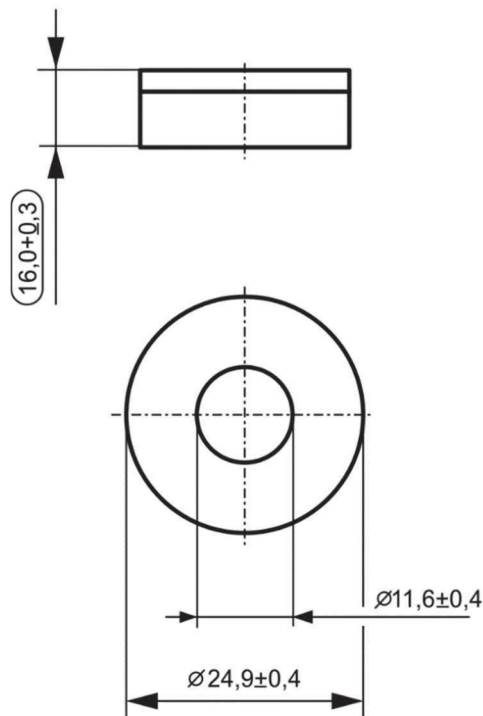

Date	Name	Issue	Amendment
		01	

Hrsg.: R&D-PD NPI D editor	Bearb: Wk designer	MC-PM: FTr. check	freig.: Pr. released
-------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

K-no.: 30027 K-Nr.:	Core design: Ausführung:	Toroidal core Ringbandkern	Date: 18.10.2021 Datum:
	Application: Anwendung:	Common Mode Choke Stromkompensierte Drossel	

Customer: Kunde	Standard Type / Typenelement	Customer part no.: Kd. Sach Nr.:	Page 2 of 6 Seite von
--------------------	------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Core material / Legierung: VITROPERM 550 HF	Type of finish / Fixierung: Fix 022
--	--

Core fixing / Kernfixierung: silicone rubber / Silikonkautschuk	Material of casing / Trogmateriale: PA10T/X, GF30
--	--

SYMBOL	PARAMETER	VALUE / WERT	UNIT / EINHEIT
A _{Fe}	Effective area / Effektiver Eisen-Querschnitt	0,39	cm ²
l _{Fe}	Effective length / Effektive Länge	5,75	cm
m _{Fe}	Mass of bare core / blankes Kerngewicht	~ 16	g
m	Mass of fixing core / Gewicht des eingetrogten Kerns	~ 20	g
A _{L0} (10 kHz)	Nominal magnetic values / Magn. Nennwerte	86,6	μH
A _{L0} (100 kHz)	Nominal magnetic values / Magn. Nennwerte	29,1	μH
A _L (10 kHz)	Magnetic tolerance range / Magn.Toleranzbereich	-25 / +45	%
A _L (100 kHz)	Magnetic tolerance range / Magn.Toleranzbereich	-25 / +∞	%
T _{op}	Operating temperature / Betriebstemperatur	- 40 bis +150	°C
T _{st}	Storage temperature / Lagertemperatur	- 40 bis +85	°C

Inspection / Prüfung: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Part1, SC = significant characteristic)

Nr.	Parameter to test / Prüfparameter	Test method / Prüfmethode	Reference
	Mechanical test		
1)	1.1) n = 5, c = 0 / lot / n = 5, c = 0 / Los All test dimensions according to drawing page 1 / alle Prüfmaße gemäß Maßbild Seite 1	Sample inspection	M3200
	1.2) Max. height acc to drawing page 1 / max Höhe gemäß Maßbild Seite 1	V	Test instrument: gauge / Prüfmittel: Prüflöhre
3)	Magnetical test / magnetische Prüfung	V	Test of A _L -value in series mode according to A60092-Y3022- K009 / Prüfung des A _L -Wertes im Reihenersatzschaltbild gemäß A60092-Y3022-K009
	3.1) Setting values / Einstellwerte I _{eff} x N = 12,2 mA**, f = 10 kHz 64,98 μH < A _L (10 kHz) < 125,63 μH (SC) **(corr. / entspr H _{peak} =3mA/cm)		
	3.2) Setting values / Einstellwerte I _{eff} x N = 12,2 mA**, f = 100 kHz 21,82 μH < A _L (100 kHz) **(corr. / entspr H _{peak} =3mA/cm)		

 Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature
 Messungen nach Temperaturgleich der Prüflinge an Raumtemperatur

Hrsg.: R&D-PD NPI D editor	Bearb: Wk designer	MC-PM: FTr. check	freig.: Pr. released
-------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

K-no.: 30027
 K-Nr.:

 Core design: Toroidal core
 Ausführung: Ringbandkern
 Application: Common Mode Choke
 Anwendung: Stromkompensierte Drossel



 Date: 18.10.2021
 Datum:

 Customer: Standard Type / Typenelement
 Kunde

 Customer part no.:
 Kd. Sach Nr.:

 Page 3 of 6
 Seite von

Typical characteristics / Typische Kurven:

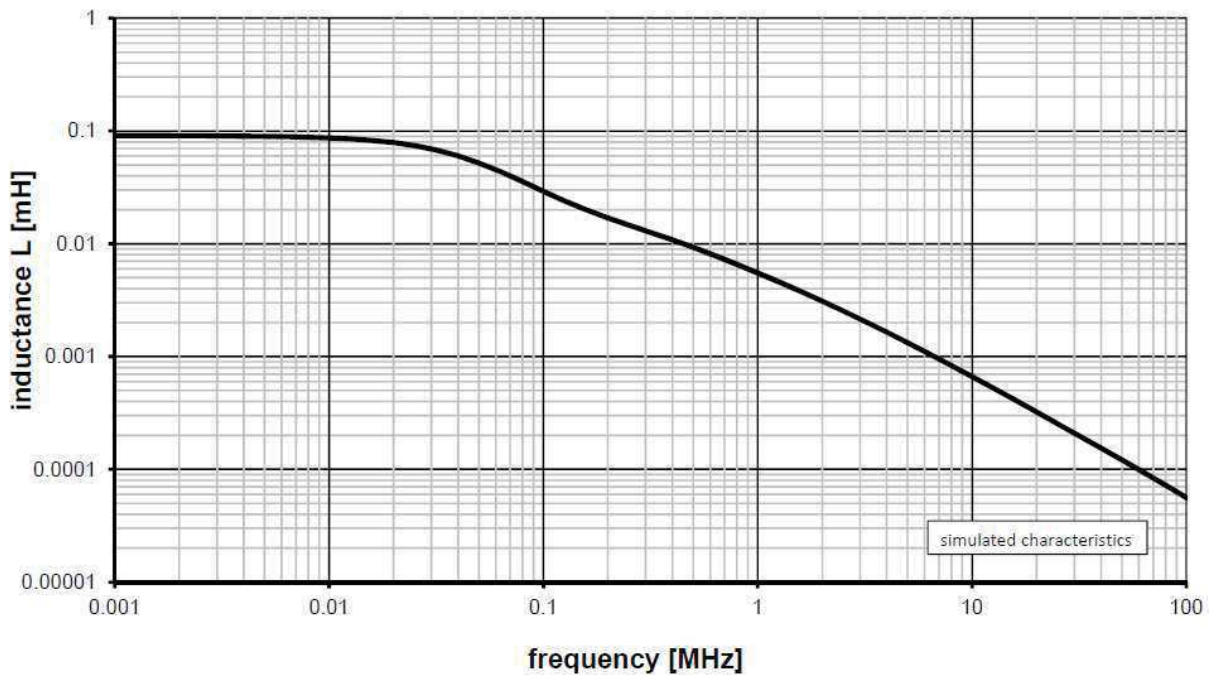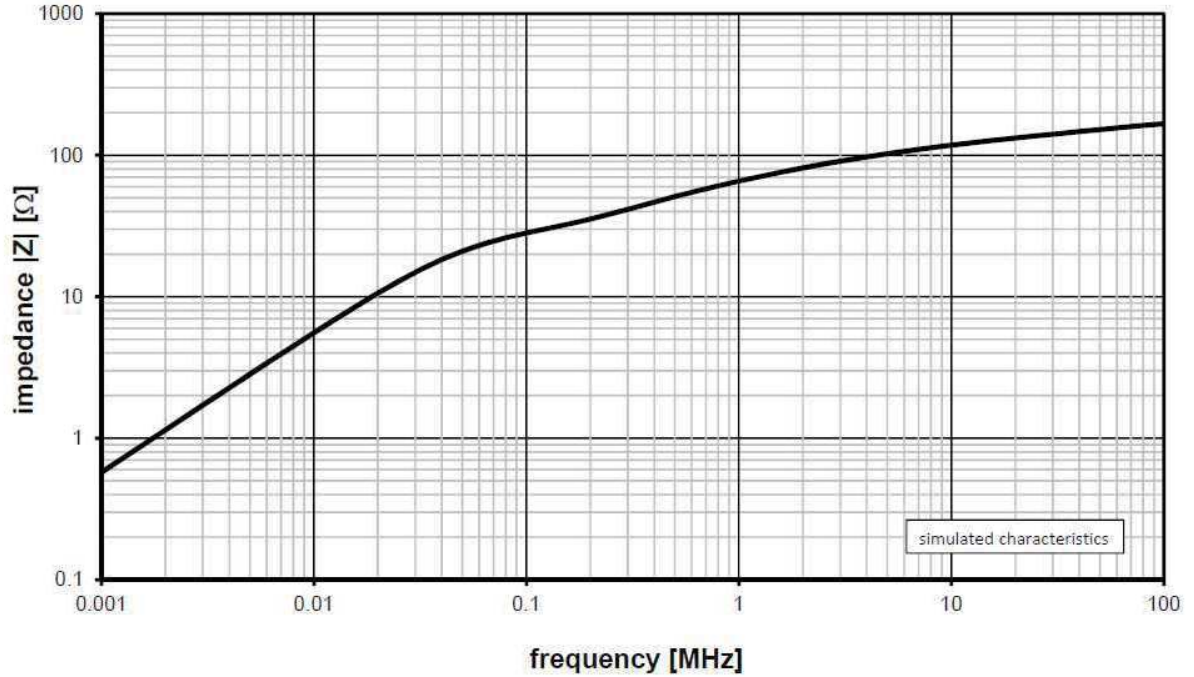
 Hrsg.: R&D-PD NPI D
 editor

 Bearb: Wk
 designer

 MC-PM: FTr.
 check

 freig.: Pr.
 released

K-no.: 30027 K-Nr.:	Core design: Ausführung:	Toroidal core Ringbandkern	Date: 18.10.2021 Datum:
	Application: Anwendung:	Common Mode Choke Stromkompensierte Drossel	
Customer: Kunde	Standard Type / Typenelement	Customer part no.: Kd. Sach Nr.:	Page 4 of 6 Seite von

Technical cleanliness / Technische Sauberkeit

VAC carries out regularly extraction analysis with similar cores. The similarity refers to the size and the manufacturing process of the component. The extraction analysis is based on the guideline on ZVEI and VDA-Band 19. Based on this data material VAC can submit following proposal as preliminary. The final establishing will be done after minimum 5 analysis of serial product in serial production site / Die VAC führt regelmäßig Extraktionsanalysen an ähnlich Kernen durch. Die Ähnlichkeit bezieht sich auf die Größe und die Herstellverfahren. Diese Extraktionsanalysen werden auf Basis des ZVEI-Leitfadens und des VDA-Band 19 durchgeführt. Auf Basis dieses Datenmaterials kann die VAC folgenden Vorschlag als vorläufige Festlegung abgeben. Die finale Festlegung erfolgt nach mind. 5 Analysen von Produkten aus der Serienfertigung vom Serienstandort.

Current action control limits are shown in Table 1:

Aktuelle Eingriffsgrenzen in Tabellenform

Particle size x [µm]: Statistical maximum particle amount per 1000 cm² component surface area before shipment / Partikelgröße [µm]: Statistisch maximale Partikelmenge pro 1000 cm² Bauelementoberfläche vor Auslieferung

Particle size [µm]	Size class	Overall ¹	Metallic
x < 25	B-C	not evaluated	not evaluated
25 ≤ x < 50	D	19439	1860
50 ≤ x < 100	E	5130	720
100 ≤ x < 150	F	821	112
150 ≤ x < 200	G	202	29
200 ≤ x < 400	H	194	8
400 ≤ x < 600	I	21	1
600 ≤ x < 1000	J	8	1
>1000	K	3	0

Table 1: proposal of VAC towards technical cleanliness (reference surface : 1000 cm²)

Decay Curve	11.09.2019
Surface area per core	25,97 cm ²
Number of cores per analysis	20
Pre-spray quantity	500 ml
Waiting time between pre-spray a. cleaning	60 s
Spray quantity for cleaning	1 l
Rewash quantity for basin	500 ml

Table 2: Parameter cleanliness analysis

¹: Overall: Metallic and non-metallic, non-fibrous particles.
 Fibre definition: Compactness <30% or length/width > 10

Hrsg.: R&D-PD NPI D editor	Bearb: Wk designer	MC-PM: FTr. check	freig.: Pr. released
-------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------




K-no.: 30027 K-Nr.:	Core design: Ausführung:	Toroidal core Ringbandkern	Date: 18.10.2021 Datum:
	Application: Anwendung:	Common Mode Choke Stromkompensierte Drossel	

Customer: Kunde	Standard Type / Typenelement	Customer part no.: Kd. Sach Nr.:	Page 5 of 6 Seite von
--------------------	------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

2. Packaging, drawings, quantities and weight / Skizzen, Mengen und Gewichte

A) Tray / Formling

Drawing / Skizze

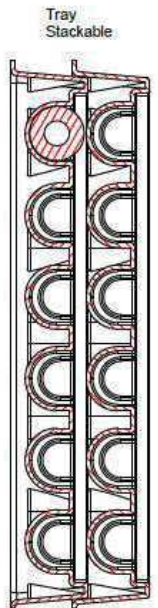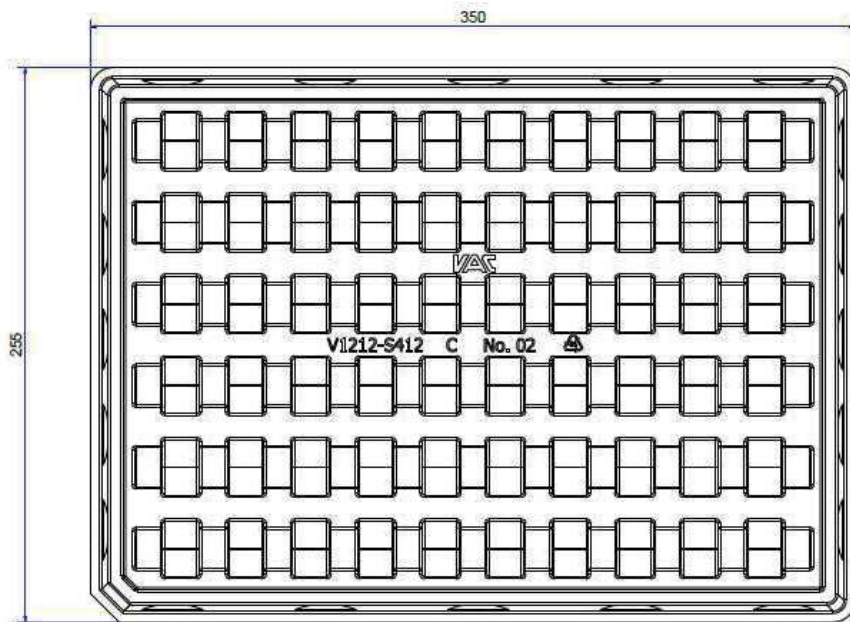

Hrsg.: R&D-PD NPI D editor	Bearb: Wk designer	MC-PM: FTr. check	freig.: Pr. released
-------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

K-no.: 30027
 K-Nr.:


 Core design: Toroidal core
 Ausführung: Ringbandkern
 Application: Common Mode Choke
 Anwendung: Stromkompensierte Drossel

 Date: 18.10.2021
 Datum:

 Customer: Standard Type / Typenelement
 Kunde

 Customer part no.:
 Kd. Sach Nr.:

 Page 6 of 6
 Seite von

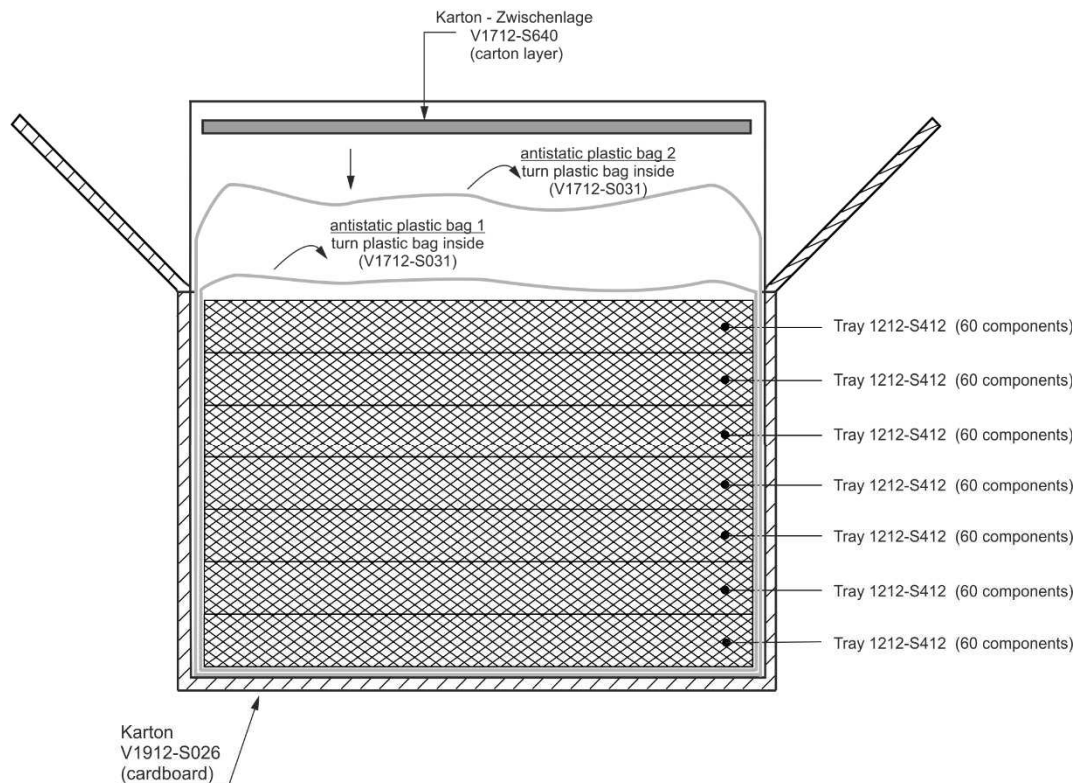B) Outer packaging / Umverpackung
Drawing / Skizze
Packaging for V424
Verpackung für V424


420 Stück Bauelemente im Karton
 420 pcs components in the cardboard

Weight carton loaded: 12 kg / Gesamtgewicht Karton befüllt

Outer dimensions carton: 370 x 279 x 227 mm / Außenmaße Karton

Mat.-Nr: 96881583

 Hrsg.: R&D-PD NPI D
 editor

 Bearb: Wk
 designer

 MC-PM: FTr.
 check

 freig.: Pr.
 released